Technik Info Capitol Eventhaus Mannheim

Rückfragen / contact for requests: M.A.X. Veranstaltungstechnik, phone: +49 6203-43777, fax: +49 6203-46277,
info@max-technik.de

!!!!Achtung!!!

Die hier aufgeführte Grundausstattung befindet sich in der Regel fest instaliert im Capitol. Es kann jedoch jederzeit vorkommen, dass Equipment ausgetauscht wird. Z.B. dass anstelle des analogen FOH Platzes ein digitaler im Haus ist (Soundcraft VI6 oder VI1) Daher ist es **immer** erforderlich mit uns Rücksprache zu halten.
Das Equipment ist nicht automatisch in der Saalmiete inbegriffen. Zusatzmaterial wird immer nach Bedarf zusammen gestellt und kalkuliert.

Sound

- 5 JBL VRX 932LA Main PA SL
- 5 JBL VRX 932LA Main PA SR
- 4 JBL SRX 728S (2x18")
- 4 Crown Itec 4000
- 2 AXYS Scope T2112 (12"/2") Outfill
- 2 AXYS Scope T2112 (12"/2") Sidefill
- Soundcraft MH2 48+4 Ch, 8xSupgroup, 10xAux, 8x VCA, 6xMute, 11x4Matrix,
- FX:
  2 Yamaha SPX990
  1 Eventide H300
  1 Yamaha D5000
- Dynamics
  2 BSS DRP 404 4CH-Comp
  2 BSS DRP 504 4CH-Gate
- 1 CD Player
- EQs:
  1 BSS FCS 960 Main PA
  4 DBX 1231 Monitors falls von FOH
  1 DBX 1231 Outfill
- Multicore 32 Inputs / 12 Returns

Stage

Bühnenmaße:
ca. 11m x 9m x 1,3m (läuft hinten rund zusammen)
Lichte Höhe ab Bühnenkannte bis Backtruss ca. 5,5m
Stromanschlüsse:
SL 2 Stück 3x63A, 1 Stück 3 x32A !!hier ist die Hausanlage angeschlossen!!
SR 1 Stück 3 x 63A, 1 Stück 3 x 32A
!!! Alle Anschlüsse zusammen sind mit max 3 x 80A belastbar!!!
Hängepunkte:
keine

Monitor

Es befindet sich außer zwei kleinen Sidefills kein Monitorsystem im Capitol, da dieses je nach Anforderung/Bedarf zusammengestellt wird.

Lights

- 24 PAR 64 1KW Backtruss
- 4 PAR 64 1KW SL Tower
- 4 PAR 64 1KW SR Tower
- 8 PAR 64 1KW Front
- 4 ADB Fresnel 1KW
- 4 ADB Fresnel 2KW
- 15 Niethammer Profil 1 KW
- 4 ETC Junior Profil
- 60 channel dimmer
- 5 High End Cyberlight 1200 MSR
- JB Licon1
- MA Lightcommander 48/6

Es gibt keine nutzbaren zusätzlichen Hängepunkte. Falls weiteres Lichtequipment gehängt werden soll, müssen
Lifte oder Groundsupport gestellt werden.
!!!Der gesamte Bühnenstrom ist auf max 3 x 80A begrenzt !!!

Venue

- Großer Saal mit Bankett-Bestuhlung: 200 Personen
- Großer Saal bestuhlt mit den legendären Kinosesseln: 320 Plätze, dazu 59 Plätze in der Loge und 310 auf der **Empore**
- Großer Saal unbestuhlt: 900 Personen, dazu 369 Plätze auf Empore und Loge (bestuhlt)
- Wandelgang exklusiv: 60 Personen
- Casino Capitol Rampenlicht: 80 Personen (betischt)
- Das Capitol lässt sich auch ganz individuell bestuhlen oder betischen.

Lichtplan Capitol Mannheim

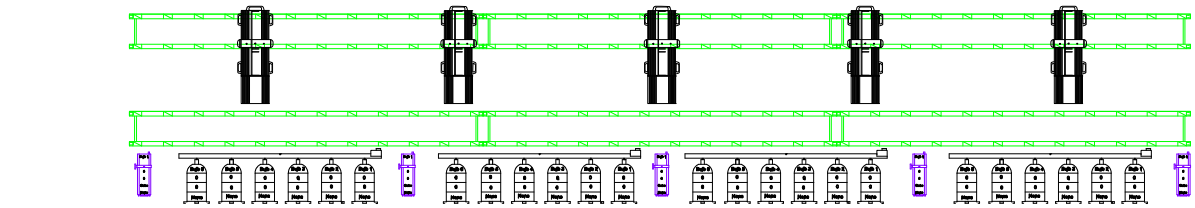

Cyberlight all Litho

Profiler 1kW oder ETC Junior

1kW Fresnel

2kW Fresnel

PAR64 CP60

Bühne

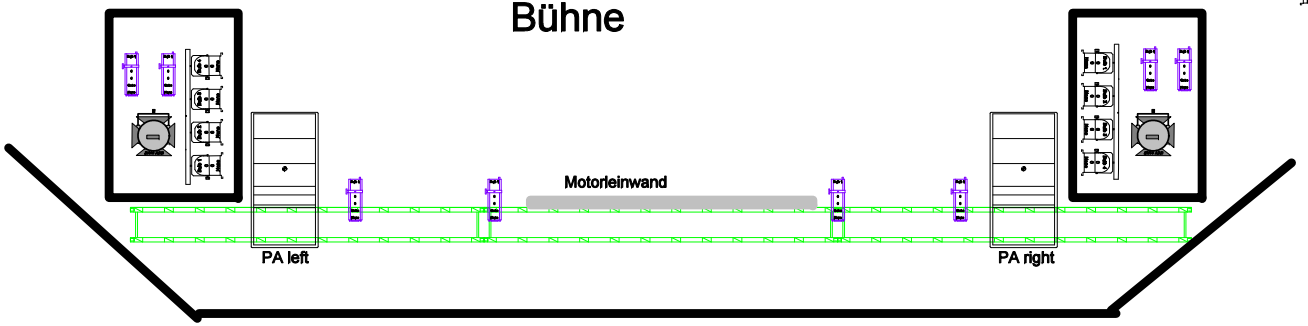

Saal

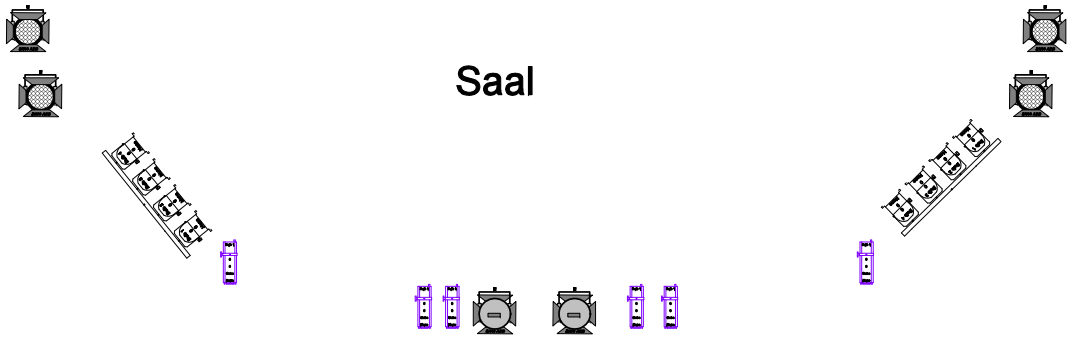

Empore

Frontlicht aus Empore etwa auf Kopfhöhe der Bühne

Hängepunkte für Fremdmaterial sind aus Statikgründen nicht möglich!